




โครงการ

ขยายเขตประปาโดยการวางท่อประปา HDPE ม.6 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 8,300 เมตร
ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

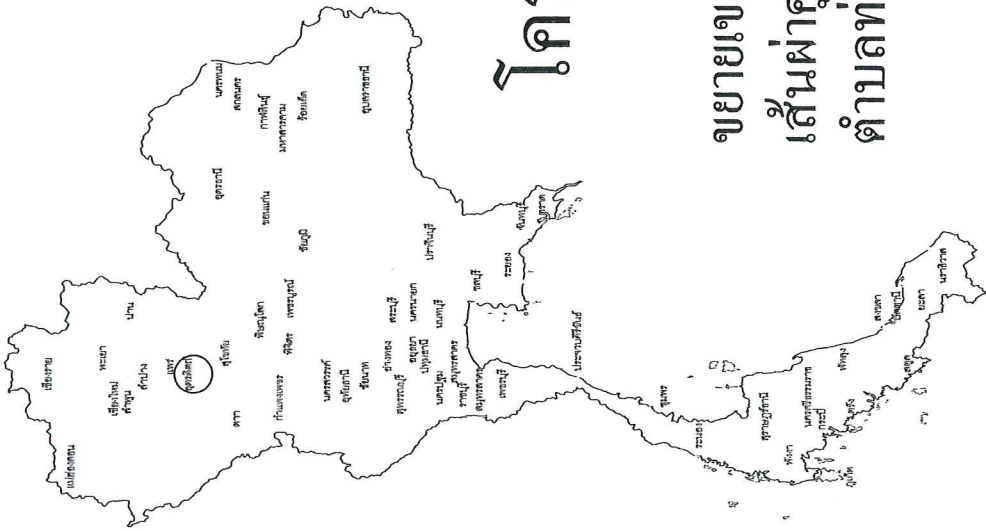

โครงการ


ขยายเขตประปาโดยการวางท่อประปา HDPE ม.6 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 8,300 เมตร
ตำบลท่าปลาอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนที่ประเทศไทย

พิกัดที่ตั้งโครงการ

17.785928 N

100.373556 E

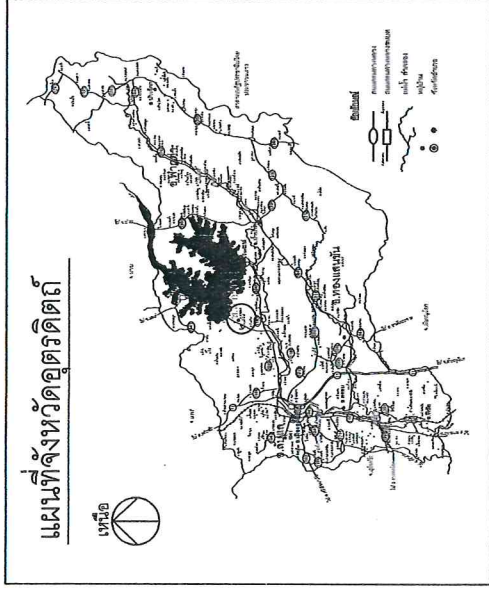

	กองประปา เทศบาลตำบลท่าปลา	โครงการ ขยายเขตประปาโดยการวางท่อประปา HDPE ม.6 ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 8,300 เมตร ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	สถานที่ก่อสร้าง... หมู่ที่ 6 ต.ท่าปลา	คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ	นายช่างโยธาชำนาญงาน (นายเดชา ปริมาณ)	ผู้อำนวยการกองประปา (นายปรีพจน์ ตัดถั้วธนา)	รองปลัดเทศบาล... (นายมะยูริ คำนงค)	วิศวกรโยธา (นายพงษ์ศักดิ์ จิตรทอง) ทะเบียน สย.5859	ลงชื่อ.....เห็นชอบ (นายวิเศษ ปัญญาจิรภัทร์) ปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา	อนุมัติ... (นายสง่า มีอินตา) นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา	แผ่นที่...1... จำนวน...4....แผ่น
--	--------------------------------------	--	--	------------------------------------	---	--	---	---	---	--	---



กองประปา เทศบาลตำบลท่าปลา

โครงการ
ขยายระบบจ่ายน้ำจากท่อประปา HDPE M.6 ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 8,300 เมตร
ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

สถานที่ก่อสร้าง... หมู่ที่ 6 ต.ท่าปลา

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ

นายชายโยธาทิพวงษ์
(นายเดชา ปริมาณ)

ผู้อำนวยการกองประปา
(นายปริพพร์ ดิถีธวัชวณ)

รองปลัดเทศบาลฯ...
(นายมะยุร คำมงคล)


วิศวกรโยธา
(นายพงษ์ศักดิ์ อัครทอง)
ทะเบียนเลข 5559

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายวิเศษ บุญญศิริทรัพย์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา

อนุมัติ...
(นายสง่า มีอินธา)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา

แผ่นที่...2... จำนวน...4...แผ่น

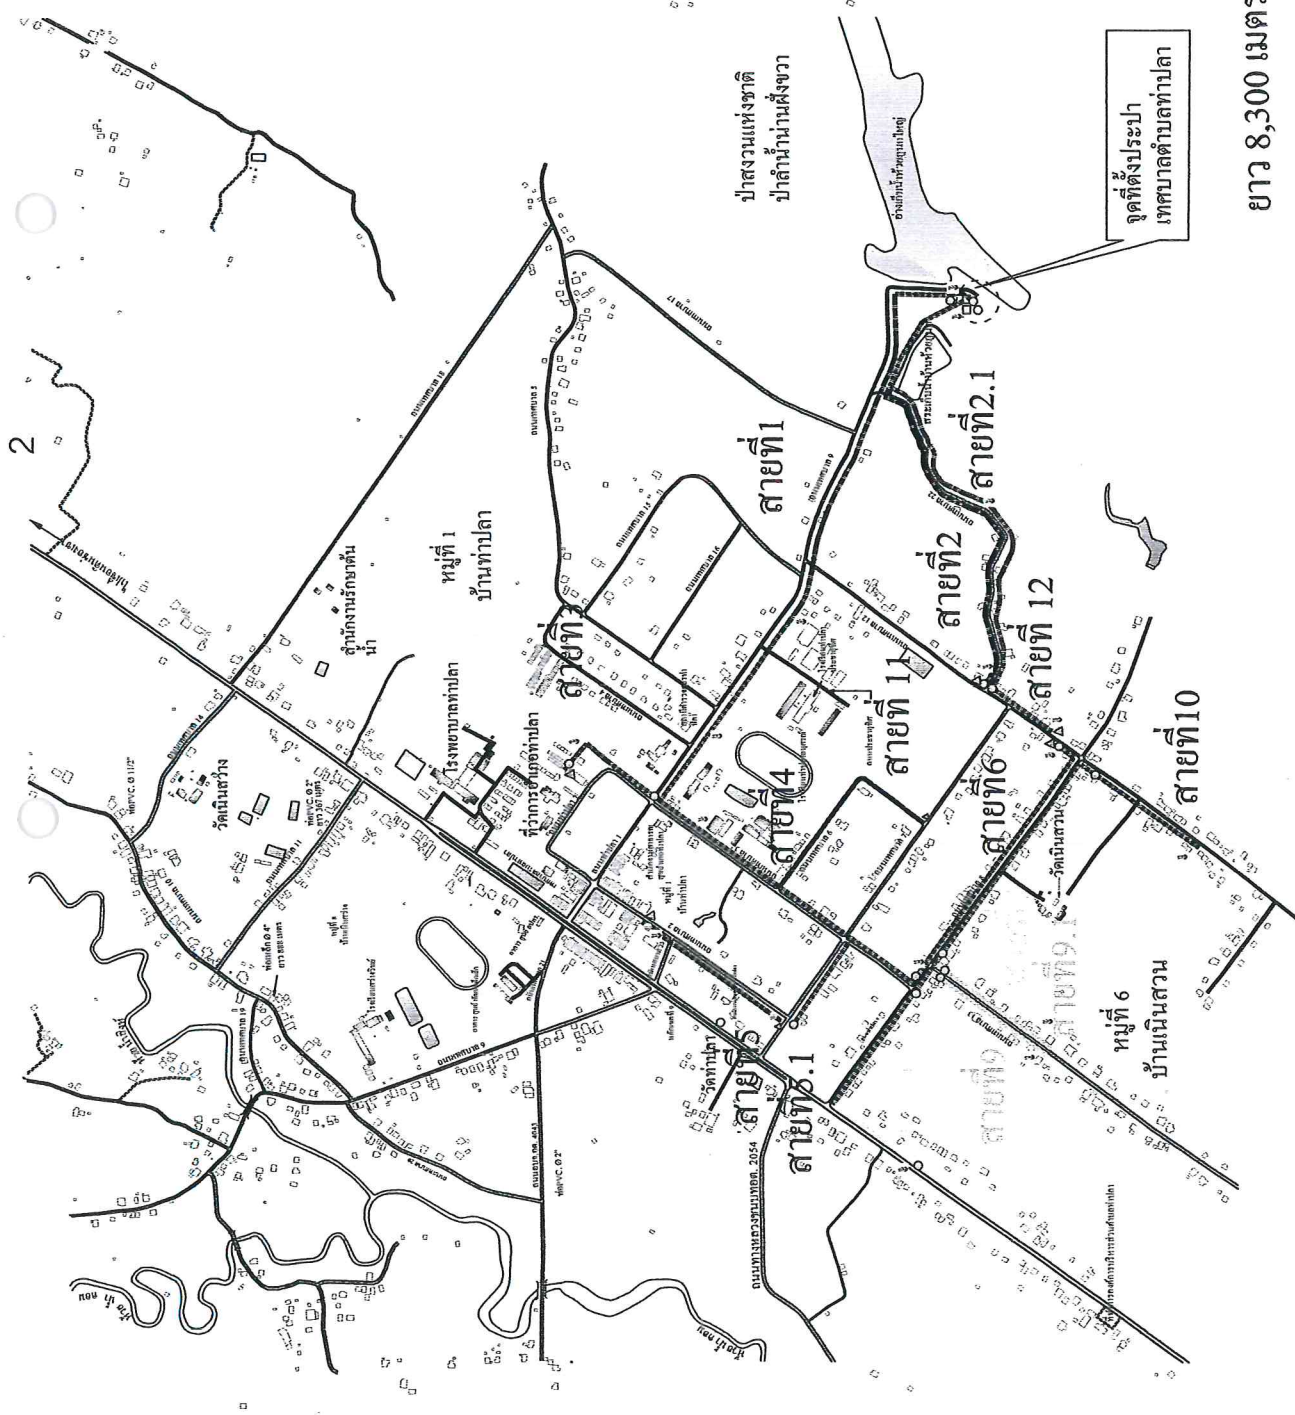

- ท่อ HDPE Ø 6"
- ประตุน้ำเหล็กหล่อ Ø 6" = 15 เครื่อง
- ▲ งานเชื่อมต่อท่อของเดิม
- แอร์ วาล์ว

ยาว 8,300 เมตร

ผังการวางท่อจ่ายน้ำ HDPE Ø 6"
ม.6 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

แนวการวางท่อ

สายที่1 วางท่อ มาจากโรงผลิตประปา - ประมาณสี่แยก สก.ท่าปลา ท่อ HDPE Ø 6" ยาว 1,385 เมตร	สายที่8 ถนน 1163 สายแยกเข้าเนินสวน - บ้านนายสุรินทร์ จินะคำ ท่อ HDPE Ø 6" ยาว 330 เมตร	 เทศบาลตำบลท่าปลา กองประปา โครงการ ขยายเขตประปาโดยการวางท่อประปา HDPE ม.6 ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 8,300 เมตร ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่ก่อสร้าง... หมู่ที่ 6 ต.ท่าปลา คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ นายช่างโยธาชำนาญงาน (นายเดชา ปริมาณ) ผู้อำนวยการกองประปา (นายปริพพร์ ดิถีธวัชธนา) รองปลัดเทศบาล (นายมะมูรี คิมมงคล) วิศวกรโยธา (นายพงษ์ศักดิ์ จิตพรทอง) ทะเบียนเลข 5559 ลงชื่อ.....เห็นชอบ (นายวิเชต บุญจิระกิจ) ปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา อนุมัติ... (นายสง่า มอีนดา) นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา แผ่นที่...3... จำนวน...4....แผ่น
สายที่2 มาจากโรงผลิตประปา - ฟังขวา(ทิศเหนือ)ถนนเทศบาล 22 ท่อ HDPE Ø 6" ยาว 1,084 เมตร สายที่2.1 ประมาณเริ่มซอยถนนเทศบาล 22 ฟังซ้าย (ทิศเหนือ) ท่อ HDPE Ø 6" ยาว 772 เมตร	สายที่9 ถนนเทศบาล 13 ฟังขวา (ทิศเหนือ) ท่อ HDPE Ø 6" ยาว 361 เมตร สายที่9.1 ถนนเทศบาล 13 ฟังซ้าย (ทิศเหนือ) ท่อ HDPE Ø 6" ยาว 361 เมตร	
สายที่3 มาจาก แยก สก.ท่าปลา- ประมาณหลังหอประชุมอำเภอท่าปลา ท่อ HDPE Ø 6" ยาว 226 เมตร	สายที่10 ถนนเทศบาล 12 แยกผู้ใหญ่อ้น - นายเสนอ โนนชัย ฟังซ้าย (ทิศเหนือ) ท่อ HDPE Ø 6" ยาว 2 93 เมตร	
สายที่4 มาจาก แยก สก.ท่าปลา - ประมาณสามแยกถนนเทศบาล 8 ท่อ HDPE Ø 6" ยาว 695 เมตร	สายที่11 ถนนเทศบาล6 แยกรร.ท่าปลา 1- แยกเทศบาล 7 (ศาลา อเนกประสงค์ ม.1)วางฝั่งทิศใต้ ท่อ HDPE Ø 6" ยาว 461 เมตร	
สายที่5 แยกบ้านครุฑ- ตามถนนเทศบาล 2 (ข้างห้องน้ำสนามฟุตบอล) ท่อ HDPE Ø 6" ยาว 362 เมตร สายที่5.1 สี่แยกถนนเทศบาล 7 - ประมาณหน้าบ้าน น.ส. สาว ท่อ HDPE Ø 6" ยาว 200 เมตร	สายที่12 ถนนเทศบาล 12 แยก บ้านผู้ใหญ่กาญจนา พุทธสอน ท่อ HDPE Ø 6" ยาว 165 เมตร	
สายที่6 จากแยกถนนเทศบาล 8 (นางบาน)- ประมาณสี่แยกถนนเทศบาล 12(นางวันเพ็ญ) ท่อ HDPE Ø 6" ยาว 692 เมตร สายที่7 ถนนเทศบาล 8 ทั้งสาย ท่อ HDPE Ø 6" ยาว 913 เมตร	ความยาวรวมท่อ HDPE เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ระยะทางรวม ไม่น้อยกว่า 8,300 เมตร กรณี ความยาวแต่ละช่วง สามารถเปลี่ยนระยะทางได้ตามสภาพพื้นที่ที่มี ความต่ำสูง โดยก่อนดำเนินการต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อนุมัติ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับจ้างวางแผน การปัก-เปิด-บิ่ด นำให้ประชาชนได้ใช้น้ำ	



เทศบาลตำบลท่าปลา

กองประปา

โครงการ
ขยายเขตประปาโดยการวางท่อประปา HDPE 6 นิ้ว ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 8,300 เมตร
ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

สถานที่ก่อสร้าง... หมู่ที่ 6 ต.ท่าปลา

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายเดชา ปริมาณ)

ผู้อำนวยการกองประปา
(นายประพจน์ ดิถีธวัชธนา)

รองปลัดเทศบาลฯ...
(นายมะยूर คัมภล)

วิศวกรโยธา
(นายพงษ์ศักดิ์ อุตทอง)
ทะเบียน No. 5659


ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายวิเศษ บุญเจริญกิจ)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา

อนุมัติ...
(นายสง่า มีอินตา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา


แผ่นที่...4... จำนวน...4...แผ่น




ขยายจุดยึดท่อ HDPE

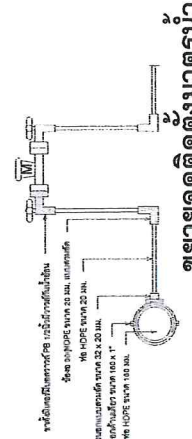



ขยายจุดติดตั้งมาตรน้ำ



ขยายท่อเดรนน้ำ

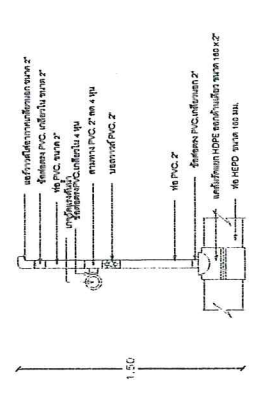

ขยายเสารับท่อ HDPE

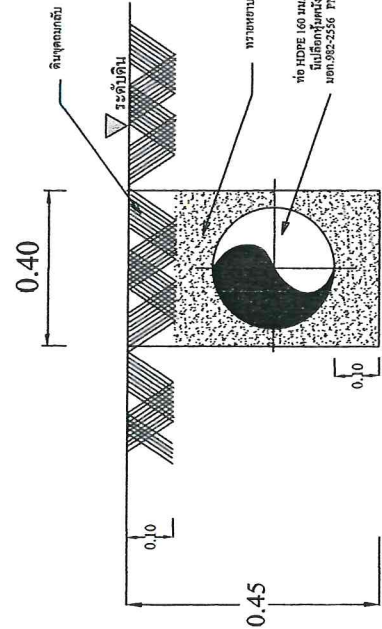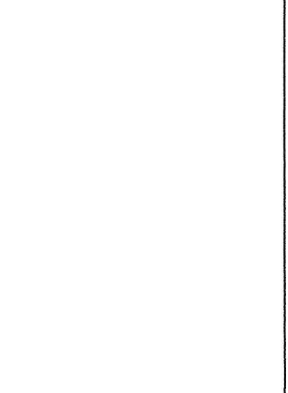

รูปตัดการวางท่อ

- งานที่ต้องดำเนินการ
1. งานขุดดิน วางแนวท่อ HDPE 6 นิ้ว
 2. งานติดตั้งแนวถนนคอนกรีต โดยใช้เครื่องตัด แล้วซ่อมให้ตื้นเดิม
 3. งานติดตั้งขามมาตรวัดน้ำ ต่อกับมาตรของเดิม และชุดดิน
 4. เดินท่อเสริมเข้าไปตามระยะทาง
 5. กรณีที่ไม่เกิดมูลงาน แต่จะต้องดำเนินการให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์
 6. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ
 7. งานขุดดินเชื่อมมาตรวัดน้ำประปาที่ถังน้ำใส (ถังกลมและถังเหลี่ยม)
 8. ผู้รับจ้างดำเนินการตรวจสอบรอยรั่วของจุดเชื่อมต่อ ของใหม่และต่อเข้าท่อเดิม

หมายเหตุ

1. แนวท่อประปาเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมตำแหน่งและลักษณะของจุดต่อเชื่อมท่อต่างๆให้ผู้รับจ้างดูในรายการประมาณราคาและประสานกับช่างควบคุมงาน
2. ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องนำตัวอย่างท่อ, ข้อต่อ, วาล์วเชื่อมต่อ มาให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างและช่างควบคุมงานตรวจสอบก่อน