

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	เทศบาล คสล. ลานอเนกประสงค์ อำเภอท่าปลา							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเทศบาล คสล. ลานอเนกประสงค์อำเภอท่าปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเทศบาล คสล.							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าปลา	ลานอเนกประสงค์อำเภอท่าปลา	อำเภอ	ท่าปลา	จังหวัด	อุตรดิตถ์	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าปลา / เทศบาลตำบลท่าปลา							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	09 เมษายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเทพื้น คอนกรีต		รวม					868,204.20	
2	งานผนังกันดิน		รวม					89,598.21	
3	งานบันไดทางขึ้น		รวม					70,250.76	
4	งานฉาแนวที่โครงเหล็ก สูง 3.60 ม. ยาว 21.00 ม.		รวม					89,172.64	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,887,536.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิเชช ปัญญาจิรภัทร์

09 เมษายน 2569 13:58:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเทพื้น คอนกรีต								
	- งานขุดรื้อถอนพื้นคอนกรีต	300.000	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	15,300.00	15,300.00	
	- งานดินถม	267.750	ลบ.ม.	90.00	24,097.50	0.00	0.00	24,097.50	
	- งานทรายหยาบ	165.000	ลบ.ม.	420.56	69,392.40	121.00	19,965.00	89,357.40	
	- งานคอนกรีต st 240 KSC	231.000	ลบ.ม.	1,925.23	444,728.13	329.00	75,999.00	520,727.13	
	- เหล็กตะแกรง วาย-เมช 4 มม. @ 0.20 ม.#	2,160.000	ตร.ม.	30.00	64,800.00	6.00	12,960.00	77,760.00	
	- ไม้แบบ 25 เปอร์เซนต์	17.600	ตร.ม.	500.00	8,800.00	144.00	2,534.40	11,334.40	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12มม. SD 40	.661	ตัน	22,629.28	14,957.95	3,900.00	2,577.90	17,535.85	
	- งานก่ออิฐมอดูเต็มแผ่น	12.600	ตร.ม.	662.11	8,342.58	178.00	2,242.80	10,585.38	
	- ก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	5.700	ตร.ม.	325.04	1,852.72	104.00	592.80	2,445.52	
	- งานฉาบปูน	12.600	ตร.ม.	51.70	651.42	96.00	1,209.60	1,861.02	
	- ค่าขี้ดผิวมัน	2,160.000	ตร.ม.	14.00	30,240.00	31.00	66,960.00	97,200.00	
	รวมค่างานเทพื้น คอนกรีต	-	-	26,647.92	667,862.70	4,960.00	200,341.50	868,204.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานผนังกันดิน								
	- งานขุดดิน	37.125	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	4,492.13	4,492.13	
	- งานคอนกรีต st 240 KSC	16.400	ลบ.ม.	1,925.23	31,573.77	421.00	6,904.40	38,478.17	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9มม. SD 24	.125	ตัน	23,332.71	2,916.58	4,900.00	612.50	3,529.08	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12มม. SD 40	1.068	ตัน	22,629.28	24,168.07	3,900.00	4,165.20	28,333.27	
	- ไม้แบบ 20 %	18.800	ตร.ม.	500.00	9,400.00	144.00	2,707.20	12,107.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	36.000	กก.	44.86	1,614.96	0.00	0.00	1,614.96	
	- ตะปู	23.500	กก.	44.40	1,043.40	0.00	0.00	1,043.40	
	รวมค่างานผนังกันดิน	-	-	48,476.48	70,716.78	9,486.00	18,881.43	89,598.21	
3	งานบันไดทางขึ้น								
	- งานทรายหยาบ	15.000	ลบ.ม.	420.56	6,308.40	121.00	1,815.00	8,123.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- งานคอนกรีต st 240 KSC	5.700	ลบ.ม.	1,925.23	10,973.81	329.00	1,875.30	12,849.11	
	- เหล็กตะแกรง วาย-เมช 4 มม. @ 0.20 ม.#	32.000	ตร.ม.	30.00	960.00	6.00	192.00	1,152.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย RB 9 มม. SD 24	.030	ตัน	23,332.71	699.98	4,900.00	147.00	846.98	
	- เหล็กแผ่นเพลาท สแตนเลส 4"*4 " หน้า 4 มม. ฝังคอนกรีต	22.000	ชุด	230.00	5,060.00	50.00	1,100.00	6,160.00	
	- รวสแตนเลสเหล็กบันได	23.000	เมตร	1,500.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	
	- ผนังก่อมอญเต็มแผ่น	7.000	ตร.ม.	662.11	4,634.77	178.00	1,246.00	5,880.77	
	- งานฉาบปูน	5.000	ตร.ม.	51.70	258.50	96.00	480.00	738.50	
	รวมค่างานบันไดทางขึ้น	-	-	28,152.31	63,395.46	5,680.00	6,855.30	70,250.76	
	งานฉากเวทีโครงเหล็ก สูง 3.60 ม. ยาว 21.00 ม.								
	- งานขุดดิน โดยใช้แบ็คโฮปรับดินหลังเวที	8.000	ชม.	1,800.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
	- งานขุดดินฐานราก	2.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	290.40	290.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. SD 24	.025	ตัน	24,420.25	610.50	4,900.00	122.50	733.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม. SD 40	.018	ตัน	22,629.28	407.32	3,900.00	70.20	477.52	
	- งานคอนกรีต st 240 KSC	.820	ลบ.ม.	1,925.23	1,578.68	329.00	269.78	1,848.46	
	- เหล็กแผ่นเพลา 4"×4 " หน้า 4 มม. ผึงคอนกรีต	10.000	ชุด	190.00	1,900.00	50.00	500.00	2,400.00	
	- เหล็กกล่อง 2"×2" หน้า 2.3 มม	49.000	ท่อน	431.00	21,119.00	334.00	16,366.00	37,485.00	
	- แผ่นซีเมนต์บอร์ด 1.2×2.4 ม. หน้า 16 มม.	27.000	แผ่น	699.00	18,873.00	140.00	3,780.00	22,653.00	
	- สกรูยึดแผ่นซีเมนต์บอร์ด	405.000	ตัว	3.50	1,417.50	0.00	0.00	1,417.50	
	- สีนํ้าพาสติก	75.600	ตร.ม.	63.78	4,821.76	35.00	2,646.00	7,467.76	
	รวมค่างานฉาบผิวโครงเหล็ก สูง 3.60 ม. ยาว 21.00 ม.	-	-	52,162.04	65,127.76	9,809.00	24,044.88	89,172.64	
	งานวางท่อ คสล.ระบายน้ำ								
	- งานขุดดิน	157.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	19,033.30	19,033.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- งานทรายหยาบ	6.050	ลบ.ม.	420.56	2,544.38	121.00	732.05	3,276.43	
	- งานคอนกรีต st 240 KSC หนา 0.05 ม.	12.000	ลบ.ม.	1,925.23	23,102.76	329.00	3,948.00	27,050.76	
	- เหล็กตะแกรง วาย-เมช 4 มม. @ 0.20 ม.#	212.000	ตร.ม.	30.00	6,360.00	6.00	1,272.00	7,632.00	
	- ท่อ คสล. ศก.60 ม.	112.000	ท่อน	560.75	62,804.00	188.00	21,056.00	83,860.00	
	รวมค่างานวางท่อ คสล.ระบายน้ำ	-	-	2,936.54	94,811.14	765.00	46,041.35	140,852.49	
	บ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 0.80 *0.80 ม. จำนวน 10 บ่อ								
	- งานขุดดิน	16.220	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	1,962.62	1,962.62	
	- งานทรายหยาบ	.540	ลบ.ม.	420.56	227.10	121.00	65.34	292.44	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. SD 24	.133	ตัน	23,332.71	3,103.25	4,900.00	651.70	3,754.95	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม. SD 40	.500	ตัน	22,629.28	11,314.64	3,900.00	1,950.00	13,264.64	
	- งานคอนกรีต st 240 KSC หนา 0.05 ม.	9.850	ลบ.ม.	1,925.23	18,963.51	329.00	3,240.65	22,204.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- ลวดผูกเหล็ก	15.040	กก.	44.86	674.69	0.00	0.00	674.69	
	- เหล็กฉาก 50x 50 x 4 มม. นน.18.4 กก	9.260	ท่อน	471.31	4,364.33	220.00	2,037.20	6,401.53	
	- เหล็กแบน ขนาด 50 มม.หนา 6 มม	30.000	ท่อน	490.00	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	
	- ค่าแรง เชื่อมเชื่อมฝาเหล็กบ่อพัก 10 ฝา	2,600.000	จุด	0.00	0.00	3.00	7,800.00	7,800.00	
	- ทาสีกันสนิม	25.200	ตร.ม.	68.72	1,731.74	0.00	0.00	1,731.74	
	รวมค่าบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 0.80 *0.80 ม. จำนวน 10 บ่อ	-	-	49,382.67	55,079.26	9,594.00	17,707.51	72,786.77	
	ห้องเก็บของ								
	- งานขุดดิน	10.920	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	1,321.32	1,321.32	
	- งานทรายหยาบ	.520	ลบ.ม.	420.56	218.69	121.00	62.92	281.61	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. SD 24	.096	ตัน	24,420.25	2,344.34	4,900.00	470.40	2,814.74	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. SD 24	.075	ตัน	23,332.71	1,749.95	4,900.00	367.50	2,117.45	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12มม. SD 40	.250	ตัน	22,629.28	5,657.32	3,900.00	975.00	6,632.32	
	- งานคอนกรีต st 240 KSC	7.590	ลบ.ม.	1,925.23	14,612.49	421.00	3,195.39	17,807.88	
	- ไม้แบบ 25 เปอร์เซนต์	9.000	ตร.ม.	500.00	4,500.00	144.00	1,296.00	5,796.00	
	รวมค่าห้องเก็บของ	-	-	73,228.03	29,082.79	14,507.00	7,688.53	36,771.32	
	งานผนังห้องเก็บของ ผ1, ผ2								
	- งานก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	97.360	ตร.ม.	325.04	31,645.89	96.00	9,346.56	40,992.45	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9มม. SD 24	.084	ตัน	23,332.71	1,959.94	4,900.00	411.60	2,371.54	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12มม. SD 40	.070	ตัน	22,308.41	1,561.58	3,900.00	273.00	1,834.58	
	- งานคอนกรีต st 240 KSC หน้า 0.05 ม.	1.400	ลบ.ม.	1,925.23	2,695.32	421.00	589.40	3,284.72	
	- ไม้แบบ 20 %	8.500	ตร.ม.	500.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.000	กก.	44.86	134.58	0.00	0.00	134.58	
	- ตะปู	3.000	กก.	44.40	133.20	0.00	0.00	133.20	

วิเชช ปัญญาจิรภัทร์

09 เมษายน 2569 13:58:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- งานฉาผนัง	180.000	ตร.ม.	51.70	9,306.00	96.00	17,280.00	26,586.00	
	- งานประตู	2.000	ชุด	4,000.00	8,000.00	500.00	1,000.00	9,000.00	
	- งานหน้าต่าง	4.000	ชุด	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- สีน้าพาสติก	180.000	ตร.ม.	63.81	11,485.80	35.00	6,300.00	17,785.80	
	รวมค่าฉาผนังห้องเก็บของ ผ1, ผ2	-	-	55,596.16	83,172.31	9,948.00	35,200.56	118,372.87	
	งานพื้น S1 S2								
	- เหล็กเส้นกลม RB 6มม. SD 24	.134	ตัน	24,420.25	3,272.31	4,900.00	656.60	3,928.91	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9มม. SD 24	.020	ตัน	23,332.71	466.65	3,900.00	78.00	544.65	
	- งานคอนกรีต st 240 KSC หน้า 0.05 ม.	4.200	ลบ.ม.	1,925.23	8,085.96	329.00	1,381.80	9,467.76	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จ ll 250 ksc	33.600	ตร.ม.	250.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.400	กก.	44.86	107.66	0.00	0.00	107.66	
	- เหล็กแผ่นเพลท 4"*4 " หน้า 6 มม. ผังคอนกรีต	36.000	ชุด	190.00	6,840.00	50.00	1,800.00	8,640.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- รวสแตนเลส 2 นิ้วกันตก	34.000	เมตร	1,500.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	
	รวมค่างานพื้น S1 S2	-	-	51,663.05	78,172.58	9,179.00	3,916.40	82,088.98	
	หมวดงานไฟฟ้าส่องสว่าง ใหม่								
	- โคมไฟฟ้าไฮเบย์แอลอีดี ขนาด 200 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	18.000	ชุด	3,500.00	63,000.00	666.00	11,988.00	74,988.00	
	- โคมไฟฟ้าสปอร์ตไลท์แอลอีดี ขนาด 500 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	3,200.00	6,400.00	666.00	1,332.00	7,732.00	
	- โคมไฟฟ้าสปอร์ตไลท์แอลอีดี ขนาด 20 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	5.000	ชุด	500.00	2,500.00	118.00	590.00	3,090.00	
	- โคมทรงกระบอก ขนาด 8 วัตต์	5.000	ชุด	600.00	3,000.00	118.00	590.00	3,590.00	
	- เสไฟฟ้ายาว 8 ม. อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	2.000	ต้น	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- สายเมนไฟฟ้า ขนาด เบอร์ 50	500.000	เมตร	37.00	18,500.00	41.00	20,500.00	39,000.00	
	- สายเมนไฟฟ้า ขนาด เบอร์ 25	650.000	เมตร	26.00	16,900.00	26.00	16,900.00	33,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	- ท่อไฟฟ้า PVC ขนาด 3/4	100.000	ท่อน	45.00	4,500.00	21.00	2,100.00	6,600.00	
	- ข้อต่อตรง 3/4	55.000	ตัว	5.00	275.00	0.00	0.00	275.00	
	- เตารับ 2 ช่อง	10.000	ชุด	140.00	1,400.00	118.00	1,180.00	2,580.00	
	- สายไฟฟ้า THW 2.5 ตร.มม.แกนเดียว	600.000	เมตร	16.00	9,600.00	7.00	4,200.00	13,800.00	
	- ตู้เบรกเกอร์ 8 ช่อง 32 AMP 3 เฟส+แท่งกราวด์	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
	รวมค่าหมวดงานไฟฟ้าส่องสว่าง ใหม่	-	-	22,069.00	144,075.00	3,781.00	61,380.00	205,455.00	
	งานติดตั้งตัวอักษรอลูมิเนียม ขุบสีเหลือง								
	- ตัวอักษร ขนาดสูง 0.50 ม "	1.000	ชุด	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
	อาคารอเนกประสงค์อำเภอท่าปลา "								
	- ตัวอักษร ขนาดสูง 0.40 ม " THA PLA COMPLEX "	1.000	ชุด	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	- งานผ้า เมทัลชีท 0.30 มม.	60.000	ตร.ม.	157.00	9,420.00	82.00	4,920.00	14,340.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 2"×2" หนา 2.3 มม	3.000	ท่อน	431.00	1,293.00	220.00	660.00	1,953.00	
	งานบันไดเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 2×2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	10.000	บาท/ท่อน	431.00	4,310.00	334.00	3,340.00	7,650.00	
	- เหล็กกล่อง 4×2 นิ้ว หนา 2.30 มม	2.000	ท่อน	530.00	1,060.00	360.00	720.00	1,780.00	
	- เหล็กท่อนดำ 1 1/2 นิ้ว หนา 2 มม.	3.000	ท่อน	164.00	492.00	189.00	567.00	1,059.00	
	- เหล็กท่อนดำ 2 นิ้ว หนา 2 มม.	1.000	ท่อน	470.00	470.00	237.00	237.00	707.00	
	- แผ่นเหล็กลาย ดินไก่ ขนาด 1.20×2.40 ม. หนา 2 มม.	2.000	บาท/แผ่น	2,177.00	4,354.00	200.00	400.00	4,754.00	
	งานท่อน้ำประปา								
	- ท่อน้ำไทย pvc.3/4 หนา 8.5 มม.	38.000	ท่อน	59.82	2,273.16	31.00	1,178.00	3,451.16	
	- ข้องอ 90 3/4	6.000	อัน	6.54	39.24	0.00	0.00	39.24	
	- สามทาง 3/4	9.000	อัน	9.35	84.15	0.00	0.00	84.15	
	- ข้อต่อตรง 3/4	10.000	อัน	5.61	56.10	0.00	0.00	56.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอ 90 3/4 เกลิยวโน	10.000	อัน	16.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- กออบอลสนาม 3/4	10.000	อัน	195.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	
	- งานหลักยึดก็อกน้ำ	10.000	ชุด	100.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	รวมค่างานติดตั้งตัวอักษรอลูมิเนียม ชูบสีเหลือง	-	-	79,752.32	101,961.65	1,653.00	12,022.00	113,983.65	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,887,536.89	

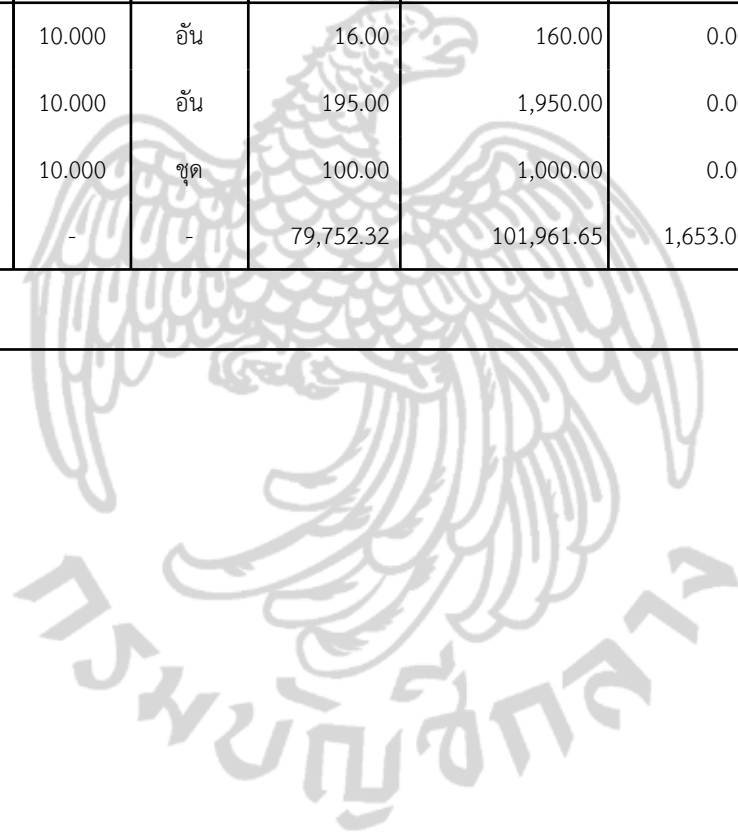

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายชื่อโครงการ								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเทสถาน คสล. ลานอเนกประสงค์อำเภอท่าปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเทสถาน คสล.								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าปลา	ลานอเนกประสงค์อำเภอท่าปลา	อำเภอ	ท่าปลา	จังหวัด	อุตรดิตถ์	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าปลา / เทศบาลตำบลท่าปลา								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	09 เมษายน 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายโครงการ		รวม					1,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


วิเชช ปัญญาจิรภัทร์

09 เมษายน 2569 13:58:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายโครงการ								
	- ป้ายโครงการ	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	รวมค่าป้ายโครงการ	-	-	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,500.00	

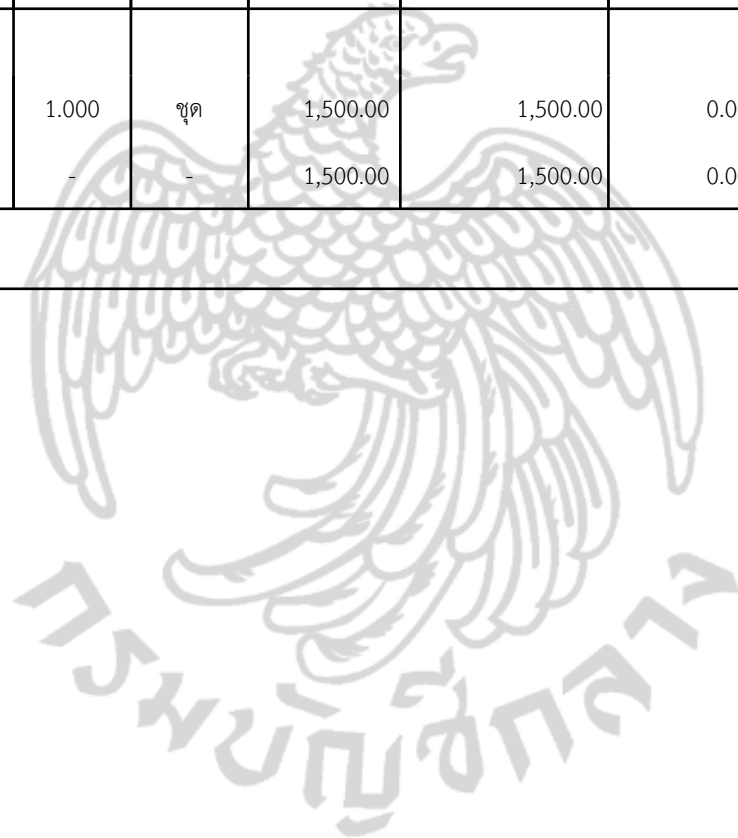

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเทศบาล คสล. ลานอเนกประสงค์อำเภอท่าปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเทศบาล คสล.

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าปลา ลานอเนกประสงค์อำเภอท่าปลา อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าปลา / เทศบาลตำบลท่าปลา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

วิเชช ปัญญาจิรภัทร์

09 เมษายน 2569 13:58:51

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	เทศบาล คสล. ลานอเนกประสงค์ อำเภอท่าปลา				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเทศบาล คสล. ลานอเนกประสงค์อำเภอท่าปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเทศบาล คสล.				
สถานที่ก่อสร้าง	ลานอเนกประสงค์อำเภอท่าปลา	อำเภอ	ท่าปลา	จังหวัด	อุตรดิตถ์
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าปลา / เทศบาลตำบลท่าปลา				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	15	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09	เมษายน	2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เทศบาล คสล. ลานอเนกประสงค์ อำเภอท่าปลา	1,887,536.89	1.3052	2,463,613.14	
รวมค่าก่อสร้าง				2,463,613.14	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 2,800.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 879.86 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,463,613.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	เทลาน คสล. ลานอเนกประสงค์ อำเภотаปลา			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเทลาน คสล. ลานอเนกประสงค์อำเภотаปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเทลาน คสล.			
สถานที่ก่อสร้าง	ลานอเนกประสงค์อำเภотаปลา	ตำบล	ท่าปลา	จังหวัด
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าปลา / เทศบาลตำบลท่าปลา			
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	15 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 เมษายน 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,463,613.14	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 2,800.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 879.86 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,463,613.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายชื่อโครงการ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเทศบาลน คสล. ลานอเนกประสงค์อำเภอท่าปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเทศบาลน คสล.				
สถานที่ก่อสร้าง	ลานอเนกประสงค์อำเภอท่าปลา	อำเภอ	ท่าปลา	จังหวัด	อุตรดิตถ์
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าปลา / เทศบาลตำบลท่าปลา				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 เมษายน 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายชื่อโครงการ	1,500.00	1.3052	1,957.80	
รวมค่าก่อสร้าง				1,957.80	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,957.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเทลาน คสล. ลานอเนกประสงค์อำเภอท่าปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเทลาน คสล.					
สถานที่ก่อสร้าง	ลานอเนกประสงค์อำเภอท่าปลา		อำเภอ	ท่าปลา	จังหวัด	อุตรดิตถ์
ตำบล		ท่าปลา				
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลท่าปลา / เทศบาลตำบลท่าปลา				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 เมษายน 2569				

เดชา ปริมาณ
(เดชา ปริมาณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิเชช ปัญญาจิรภัทร์
(วิเชช ปัญญาจิรภัทร์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปริพรรห์ ทาใจ
(ปริพรรห์ ทาใจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิเชช ปัญญาจิรภัทร์

09 เมษายน 2569 13:58:54

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเทศบาล คสล. ลานอเนกประสงค์อำเภอท่าปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเทศบาล คสล.					
สถานที่ก่อสร้าง	ลานอเนกประสงค์อำเภอท่าปลา		อำเภอ	ท่าปลา	จังหวัด	อุตรดิตถ์
	ตำบล	ท่าปลา				
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าปลา เทศบาลตำบลท่าปลา					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เทศบาล คสล. ลานอเนกประสงค์ อำเภอท่าปลา จำนวน 1.000 หลังละ 2,463,613.14 บาท	2,463,613.14	
2	ป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1.000 หลังละ 1,957.80 บาท	1,957.80	
สรุป	ราคากลาง	2,465,570.94	
	ราคากลาง (..... สองล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบสี่สตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเทศบาล คสล. ลานอเนกประสงค์อำเภอท่าปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเทศบาล คสล.					
	ลานอเนกประสงค์อำเภอท่าปลา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าปลา	อำเภอ	ท่าปลา	จังหวัด	อุตรดิตถ์
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าปลา / เทศบาลตำบลท่าปลา					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 เมษายน 2569				

วิเชช ปัญญาจิรภัทร์
(วิเชช ปัญญาจิรภัทร์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เดชา ปริมาณ
(เดชา ปริมาณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปริพรรค์ ทาใจ
(ปริพรรค์ ทาใจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง